


Спецификация элементов коренников.

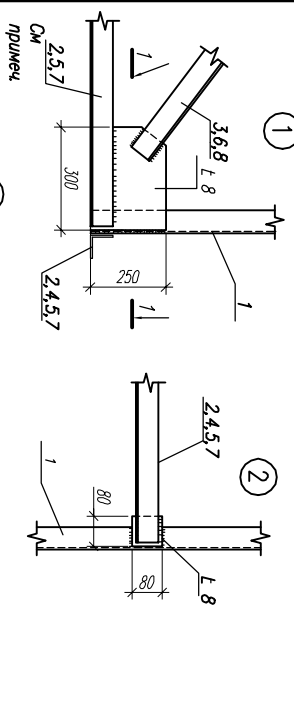

ГОСТ 8167-75
ГОСТ 8129-82
Инв. ? покр. логнись и габ. инв.

Рама для наращивания коренника приспосабливается к лицевой поверхности ленточного аппарата
уголками с шагом 500мм, предварительно очищив поверхность от ржавчины и краски

Поз	Обозначение	Наименование	Кол. Шт.	Масса Ед. изм.	Примеч.
1		Коренник КВ2 (шт. 3)			
2		Уголок 63 х6 ГОСТ8509-93	40	19,19	
3		Уголок 63 х6 ГОСТ8509-93	40	2,89	
4		Уголок 63 х6 ГОСТ8509-93	18	1,18	
		- L 8	90,3		всего
1		Коренник КВ2 (шт. 3)			
5		Уголок 63 х6 ГОСТ8509-93	19	19,19	
6		Уголок 63 х6 ГОСТ8509-93	46	4,46	
7		Уголок 63 х6 ГОСТ8509-93	72	7,72	
8		Уголок 63 х6 ГОСТ8509-93	3	3,03	
		- L 8	58,9		всего

Узм.	Кол-во	Лист	Маск	Перешла	Допол
- КМ					
Реконструкция жилого дома					
Жилой фонд 7а					
Узел коренников					
Спецификация					
Спецификация	Лист	РП	9	Листов	

Спецификация элементов стропил

Спецификация элементов стропил